

機種別仕様一覧表

| 型 式 | HM-07 R | HM-07 T | HM-11 R | HM-11 T |
|----------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 制御方式 | リレー制御 (スタンダード型) | シーケンサ制御 (タッチパネル型) | リレー制御 (スタンダード型) | シーケンサ制御 (タッチパネル型) |
| タンク内容量 | 1.7ℓ×4槽 | 1.7ℓ×4槽 | 2.5ℓ×4槽 | 2.5ℓ×4槽 |
| タンク内許容重量 | 2.7kg×4槽 | 2.7kg×4槽 | 3.2kg×4槽 | 3.2kg×4槽 |
| 回転数(MAX) | 240回転/分 | 240回転/分 | 220回転/分 | 220回転/分 |
| プログラム登録数 | — | 9 | — | 9 |
| 回転数自動変更 | — | ○(3段階) | — | ○(3段階) |
| 逆回転 | — | ○(3段階) | — | ○(3段階) |
| 装置重量 | 160kg | 160kg | 170kg | 170kg |
| 駆動モーター | 750W | | | |
| 寸法(本体) | 640×680×1106(シグナルタワー除く) | | | |

※卓上型1ℓのHM-1.0×2R(2槽)およびHM-1.0×4R(4槽)、各種研磨材・コンパウンドもご用意しております。詳しくはお問い合わせ下さい。

オプショングッズ

| 予備タンク | | | | | | 単位:mm |
|-------|-------|------|-----|-----|-----|-------|
| 品番 | タンク容量 | 外径 | 内径 | 高さ | 深さ | |
| UT-17 | 1.7ℓ | Φ156 | 127 | 134 | 128 | |
| UT-25 | 2.5ℓ | Φ176 | 146 | 150 | 142 | |



○大手メーカー様にも多数導入実績を頂き、高い評価を得ている機種です。
テスト加工して頂ければ、その違いがご理解頂けるものと思います。
お気軽にご相談ください。


製造元

SANKEI High-Precision Co., Ltd.
三恵ハイプレシジョン株式会社

〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2-3-4
2-3-4 Uriwariminami, Hirano-ku, Osaka City, Osaka 547-0023, Japan
TEL:06-4302-1871 FAX:06-4302-1885

<http://www.sankei-pr.co.jp>

販売店

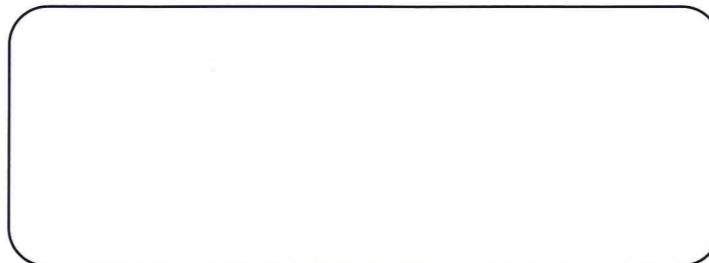

本カタログの内容は予告なしに変更する事があります。 2015_09

揺動式遠心バレル研磨機[※]

揺動・水平回転方式の4槽バレル

※特許取得済3件、特許出願中1件

「小型」「静か」「簡単」で作業環境の改善が図れます

精密小物・薄物ワーク・微細加工品用に開発致しました

三次元相対運動



微細切削部品

精密プレス部品

医療器部品

ジュエリー

歯科技工製品

**セラミックス・フェライト
ネオジウム等に最適!!**

SANKEI High-Precision Co., Ltd.